


BRAKE DRUM 브레이크 드럼

치수

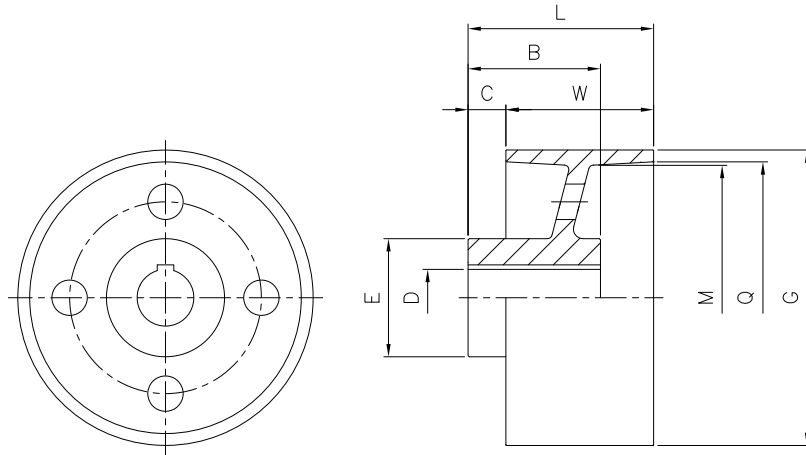

규격	치수(mm)												질량 (kg)	관성 모멘트 (kgm ²)
	내경(D)		G	W	C	L	B	E	M	Q	T	N-Ød		
	최소	최대												
160	20	37	160	80	32	112	82	63	140	145	16	-	6	0.18
200	28	48	200	100	32	132	112	80	178	184	16	-	10	0.053
250	35	60	250	125	32	157	112	100	224	230	16	2-30	18	0.14
315	40	60	315	160	35	195	112	100	285	292	20	2-30	29	0.43
355	50	67	355	180	40	220	142	112	320	330	20	2-40	40	0.78
400	63	75	400	200	40	240	142	125	362	374	25	2-40	60	1.38
450	71	96	450	224	55	279	172	160	410	422	25	2-40	85	2.35
500	80	108	500	250	60	310	212	180	445	462	28	2-40	130	4.5
560	90	120	560	280	65	345	212	200	495	516	28	2-40	180	8.25
762	110	135	762	362	80	442	212	224	690	710	35	2-40	340	31

1. 진동을 고려하여 전부위에 정밀가공을 실시하였으므로 별도의 바란싱은 필요하지 않습니다.
2. 질량 및 관성모멘트는 내경 가공이 되지 않은 상태의 수치입니다.