


기술자료	기계 요소 베어링 설치치수	문서번호 : NTS 25110K 개정번호 : 0 페이지 : 1 of 1
------	--------------------------------------	---

베어링 설치치수

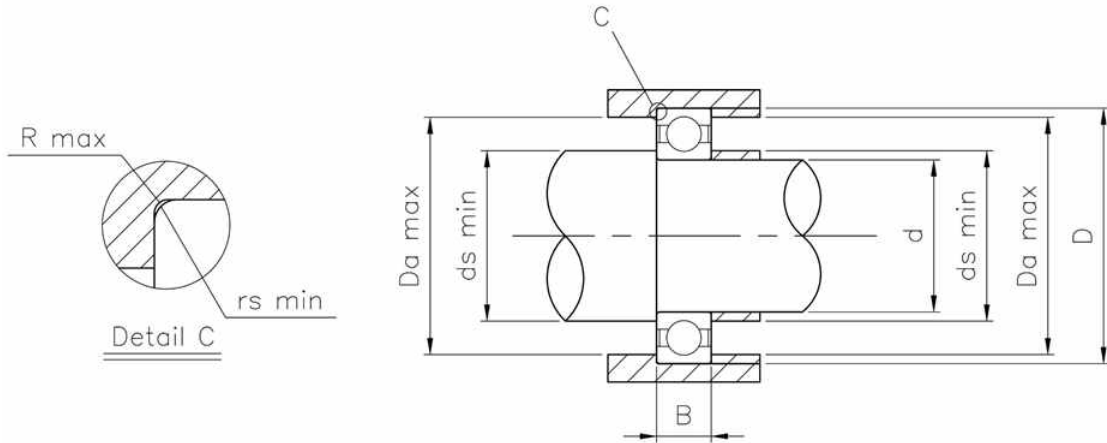

(단위 : mm)

호칭번호	d	D	B	rs min	Da max	ds min	R max
6000	10	26	8	0.3	23.5	12.5	0.3
6001	12	28	8	0.3	25.5	14.5	0.3
6002	15	32	9	0.3	29.5	17.5	0.3
6003	17	35	10	0.3	32.5	19.5	0.3
6004	20	42	12	0.6	37	25	0.6
6005	25	47	12	0.6	42	30	0.6
6006	30	55	13	1	49	36	1
6007	35	62	14	1	56	41	1
6008	40	68	15	1	62	46	1
6010	50	80	16	1	74	56	1
6011	55	90	18	1.1	83	62	1
6012	60	95	18	1.1	88	67	1
6013	65	100	18	1.1	93	72	1
6014	70	110	20	1.1	103	77	1
6015	75	115	20	1.1	108	82	1
6201	12	32	10	0.6	27	17	0.6
6202	15	35	11	0.6	30	20	0.6
6203	17	40	12	0.6	35	22	0.6
6204	20	47	14	1	41	26	1
6205	25	52	15	1	46	31	1
6206	30	62	16	1	56	36	1
6208	40	80	18	1.1	73	47	1
6210	50	90	20	1.1	83	57	1
6211	55	100	21	1.5	91.5	63.5	1.5
6212	60	110	22	1.5	101.5	68.5	1.5
6214	70	125	24	1.5	116.5	78.5	1.5
6302	15	42	13	1	36	21	1
6303	20	47	14	1	41	23	1
6304	25	52	15	1.1	45	27	1
6305	30	62	17	1.1	55	32	1
6306	35	72	19	1.1	65	37	1
6307	40	80	21	1.5	71.5	43.5	1.5

※ 각 메이커별 씰 기호 (NTN : LLB, NSK : VV, KOYO : 2RU, SKF : 2RZ, FAG : 2RSR)

※ rs min 치수는 베어링 모서리 라운드의 최소 허용치이다.



본 문서에는 예기치 못한 오류가 있을 수 있습니다. 참고용으로만 사용해 주십시오.